MOTOBOMBAS SUBMERSAS
PARA POÇOS DE MÍN. 6”

MODELO
BHS 511

CURVA DE PERFORMANCE **60Hz**

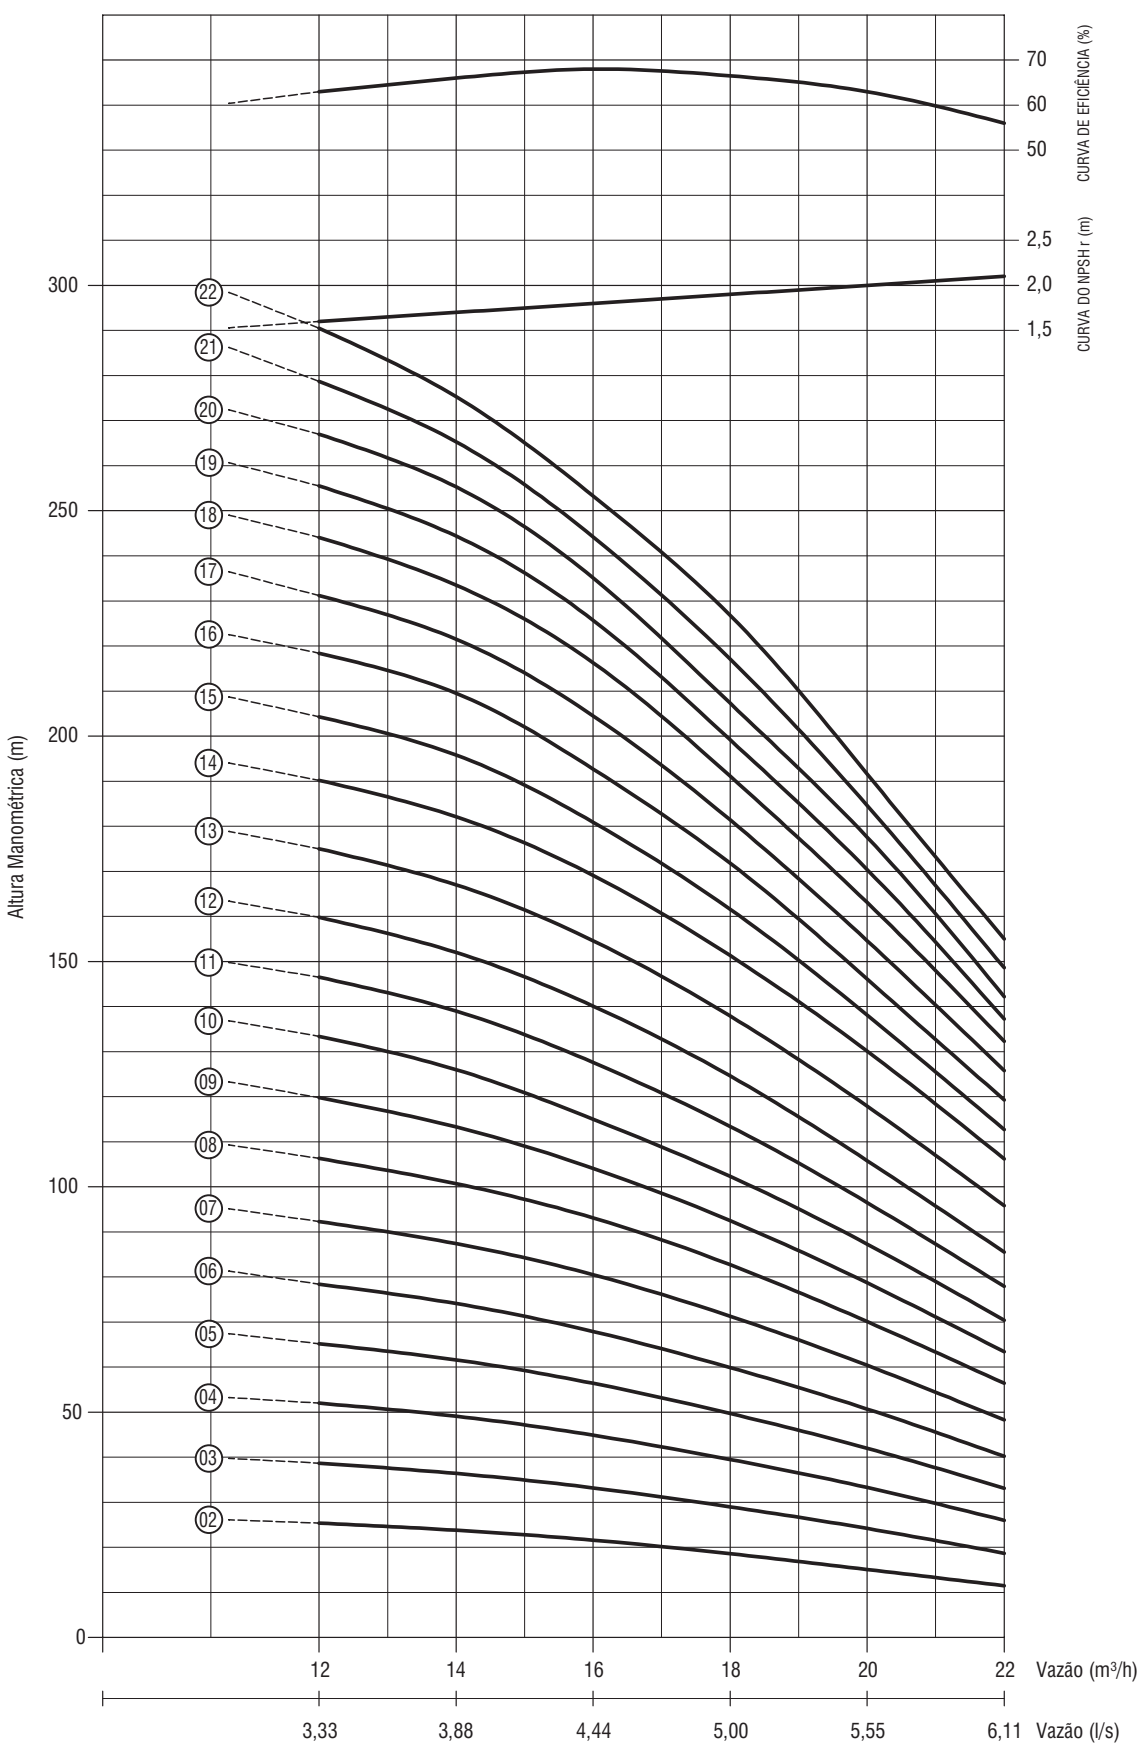

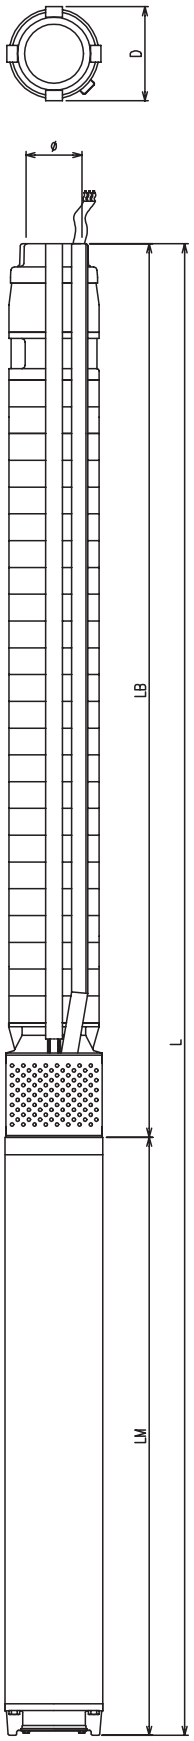

Especificações hidráulicas conforme norma ISO 9906 - Anexo “A”.

MOTOBOMBAS SUBMERSAS
PARA POÇOS DE MÍN. 6”

MODELO

BHS 511

CURVA DE PERFORMANCE **60Hz**

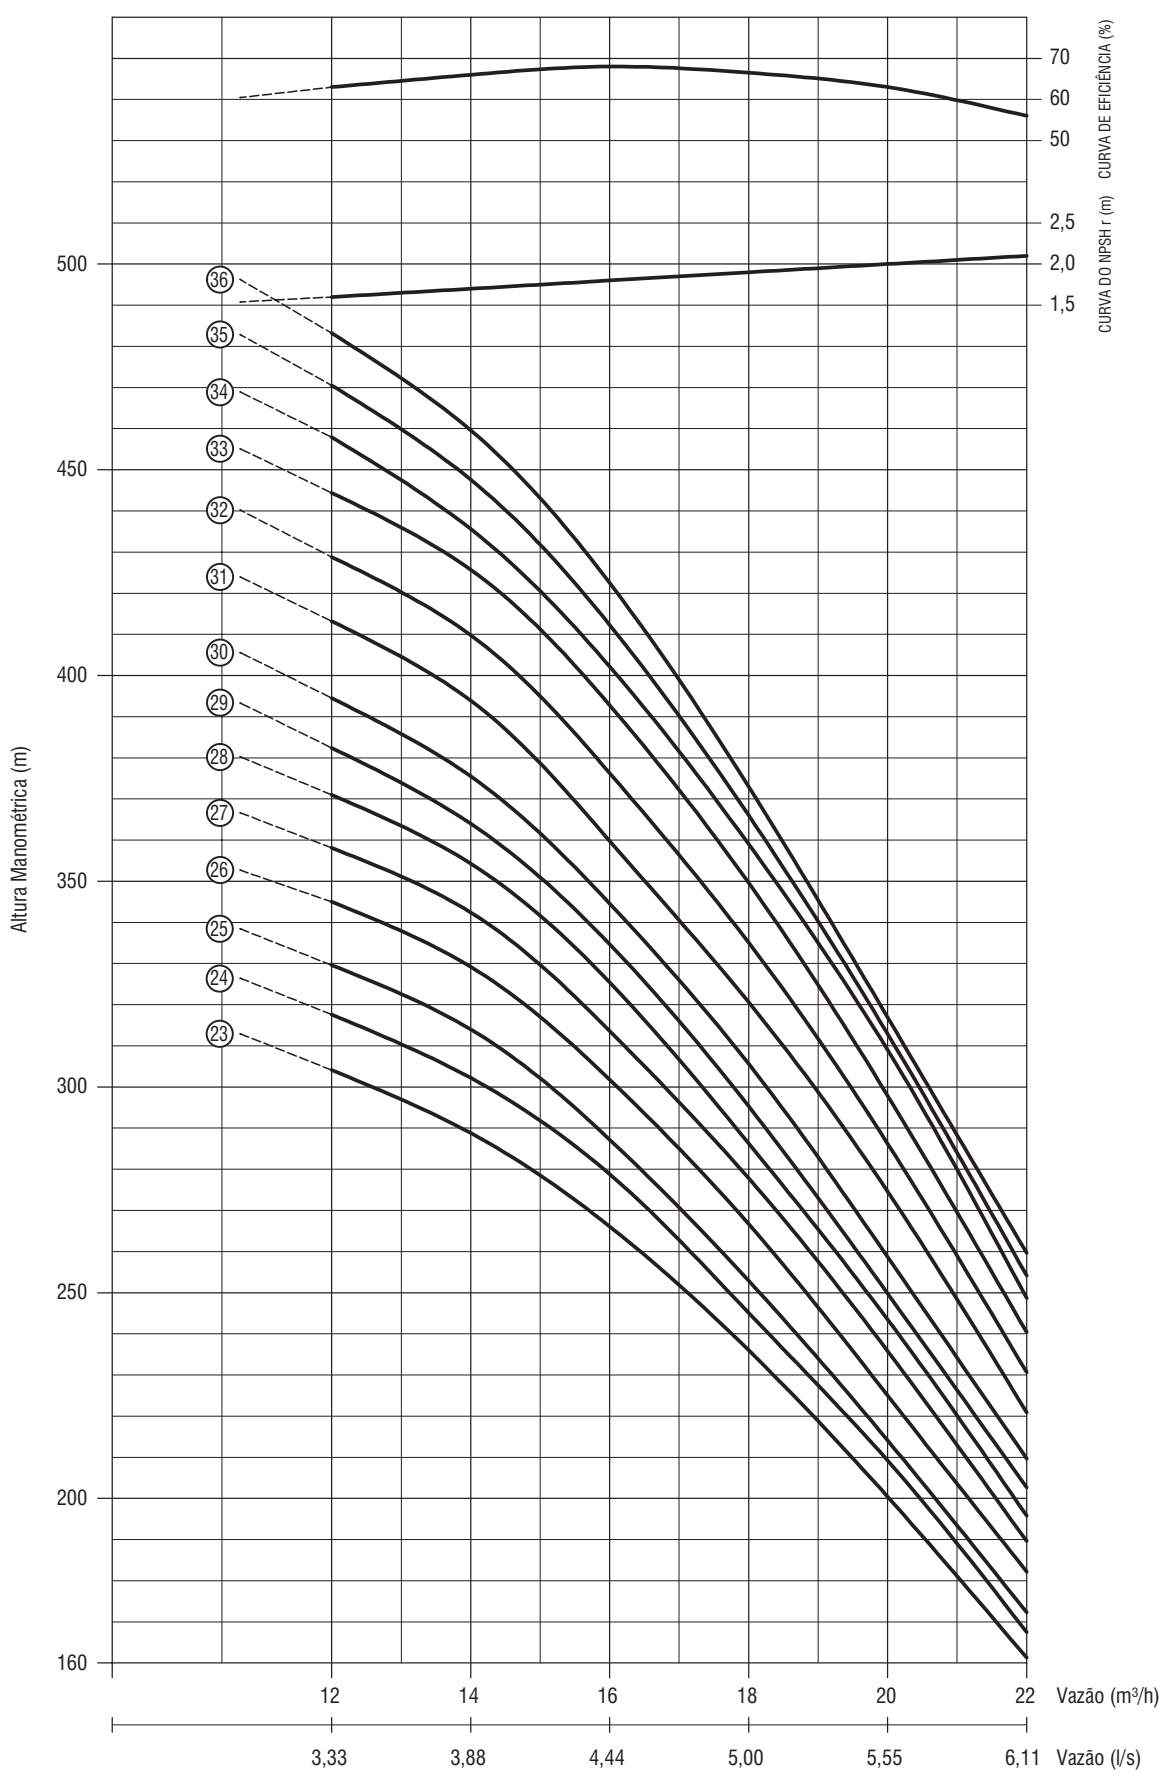

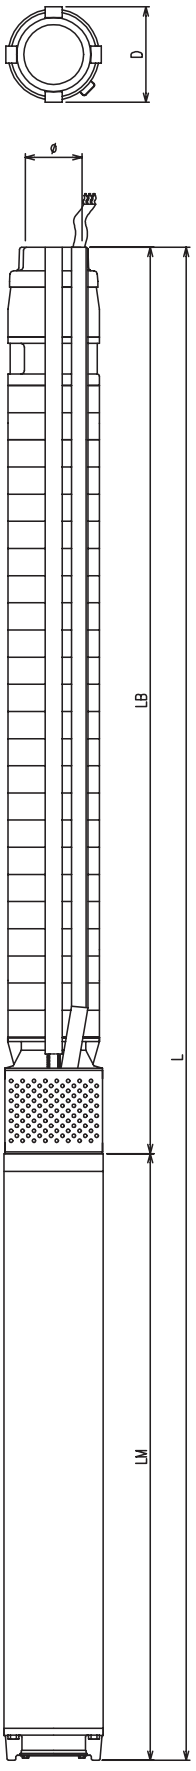

Especificações hidráulicas conforme norma ISO 9906 - Anexo “A”.

MOTOBOMBAS SUBMERSAS
PARA POÇOS DE MÍN. 6”

MODELO
BHS 511

TABELA PARA SELEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

60Hz

BOMBA MODELO	Nº EST.	POTÊNCIA		MOTOR MODELO	VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA								LB (mm)	TRIFÁSICO (220, 380, 440V)		MONOFÁSICO (220, 254, 440V)		MASSA(Kg)		D máx. (mm)	Ø POL BSP
		HP	kW		0	12	14	16	18	20	22	m³/h		LM (mm)	L (mm)	LM (mm)	L (mm)	C/Trif. 220, 380, 440V	C/Mono 220, 254, 440V		
BHS 511-02	02	2,5	1,86		32,3	25,4	23,8	21,6	18,6	15,1	11,5		444	490	934	510	954	50,6	52,6		
BHS 511-03	03	3	2,24		48,6	38,7	36,4	33,2	29,0	24,2	18,7		487	490	977	510	997	52,6	54,6		
BHS 511-04	04	4,5	3,36		64,9	52,0	49,1	44,9	39,5	33,3	26,0		530	510	1040	610	1140	56,5	67,5		
BHS 511-05	05	5	3,73		80,7	65,2	61,6	56,4	49,7	42,0	33,1		573	550	1123	610	1183	63,5	69,5		
BHS 511-06	06	6	4,47		96,6	78,4	74,1	67,9	59,9	50,7	40,2		616	550	1166	665	1281	65,4	76,4		
BHS 511-07	07	7,5	5,22		113,2	92,3	87,4	80,5	71,3	60,4	48,3		659	610	1269	665	1324	73,4	78,4		
BHS 511-08	08	8	5,97	M6P	129,8	106,3	100,7	93,1	82,7	70,1	56,4		702	610	1312	715	1417	75,3	86,3		
BHS 511-09	09	10	7,46		146,0	119,8	113,3	104,1	92,5	78,7	63,4		745	665	1410	715	1460	82,2	88,2		
BHS 511-10	10	11	8,20		162,3	133,4	126,0	115,0	102,3	87,3	70,4		788	715	1503	780	1568	90,2	97,2		
BHS 511-11	11	11	8,20		177,5	146,5	139,0	127,6	113,4	96,5	77,9		831	715	1546	780	1611	92,2	99,2		
BHS 511-12	12	12,5	9,32		192,8	159,8	152,0	140,1	124,6	105,8	85,5		874	715	1589	780	1654	94,1	101,1		
BHS 511-13	13	*14	10,44		210,5	175,0	167,0	154,6	137,9	117,9	95,8		917	780	1697	1075	1992	103,1	125,1		
BHS 511-14	14	*15	11,19		228,3	190,2	182,1	169,1	151,3	130,1	106,2		960	780	1740	1075	2035	105	127		
BHS 511-15	15	16	11,93		243,9	204,3	195,8	180,9	161,6	138,1	112,7		1003	1075	2078	-	-	129	-		
BHS 511-16	16	17	12,68		259,6	218,4	209,5	192,7	171,8	146,1	119,3		1046	1075	2121	-	-	130,9	-		
BHS 511-17	17	18	13,42		275,6	231,2	221,5	204,5	181,4	154,6	125,8		1089	1075	2164	-	-	132,9	-		
BHS 511-18	18	18	13,42		291,7	244,1	233,5	216,3	191,1	163,1	132,3		1132	1075	2207	-	-	134,8	-		
BHS 511-19	19	19	14,17		307,1	255,5	244,4	225,7	199,2	170,4	137,2	m	1175	1075	2250	-	-	136,8	-	144	2”
BHS 511-20	20	20	14,91		322,5	267,0	255,3	235,1	207,3	177,6	142,2		1218	1075	2293	-	-	138,7	-		
BHS 511-21	21	22,5	16,78		337,3	278,7	265,3	244,2	217,1	184,6	148,6		1329	1145	2474	-	-	152,5	-		
BHS 511-22	22	22,5	16,78		352,1	290,5	275,3	253,3	226,8	191,6	155,0		1372	1145	2517	-	-	154,4	-		
BHS 511-23	23	25	18,64		369,1	304,1	288,8	266,1	236,0	200,4	161,3		1415	1145	2560	-	-	156,4	-		
BHS 511-24	24	25	18,64		386,0	317,6	302,2	278,8	245,1	209,2	167,5		1458	1145	2603	-	-	158,3	-		
BHS 511-25	25	25	18,64		401,1	329,6	314,0	287,2	252,9	214,1	172,3		1501	1145	2646	-	-	160,3	-		
BHS 511-26	26	27,5	20,51	M6G	417,0	345,0	329,2	301,8	266,7	225,0	182,2		1544	1235	2779	-	-	171,2	-		
BHS 511-27	27	27,5	20,51		434,0	358,1	342,4	313,6	277,8	235,8	189,6		1587	1235	2822	-	-	173,2	-		
BHS 511-28	28	30	22,37		451,0	371,0	354,3	325,4	286,3	243,5	195,8		1630	1235	2865	-	-	175,1	-		
BHS 511-29	29	30	22,37		465,7	382,4	364,0	334,7	295,3	249,8	202,7		1673	1235	2908	-	-	177,1	-		
BHS 511-30	30	30	22,37		482,4	394,5	375,5	344,6	305,6	258,7	209,7		1716	1235	2951	-	-	179	-		
BHS 511-31	31	32,5	24,24		500,4	413,2	393,9	359,8	320,6	274,6	220,9		1827	1235	3062	-	-	184,8	-		
BHS 511-32	32	32,5	24,24		517,4	428,8	409,8	376,3	335,1	286,2	230,7		1870	1235	3105	-	-	186,7	-		
BHS 511-33	33	35	26,10		534,5	444,4	425,7	392,8	349,6	297,9	240,4		1913	1235	3148	-	-	188,7	-		
BHS 511-34	34	35	26,10		541,0	457,9	435,6	402,2	359,0	309,0	248,7		1956	1235	3191	-	-	190,6	-		
BHS 511-35	35	35	26,10		555,5	470,5	447,6	412,3	366,0	312,9	254,2		1999	1235	3234	-	-	192,6	-		
BHS 511-36	36	37,5	27,96		570,0	483,2	459,6	422,5	373,0	316,9	259,7		2042	1305	3347	-	-	201,5	-		

* Para potências de 14~15 HP Monofásico, utilizar motores modelo = M6G